



**BATITHERM**  
Confort & Économies



La technologie française  
au service de l'eau chaude.

## Chauffe-eau électrique

Un concentré d'efficacité et de simplicité  
qui s'adapte à votre espace.

**De 30L à 500L**



IP25



## Confort

- › Molette extérieure de réglage pour adapter facilement la température.
- › Design simple et élégant, modèle vertical et horizontal pour s'adapter à votre espace.



## Économies

- › Cycle de chauffe automatique avec thermostat de précision.
- › Mousse polyuréthane écologique haute densité et performance pour plus d'économies d'énergie.




## Qualité - Durabilité

- › Émail qualité diamant ultra-résistant et anode de magnésium pour une longue durée de vie.
- › Nouveau système anticorrosion exclusif pour une protection maximale de la cuve.



## Sécurité

- › Double sécurité : thermostat plus soupape.
- › IP 25 : respecte les normes européennes de sécurité et de protection des utilisateurs.

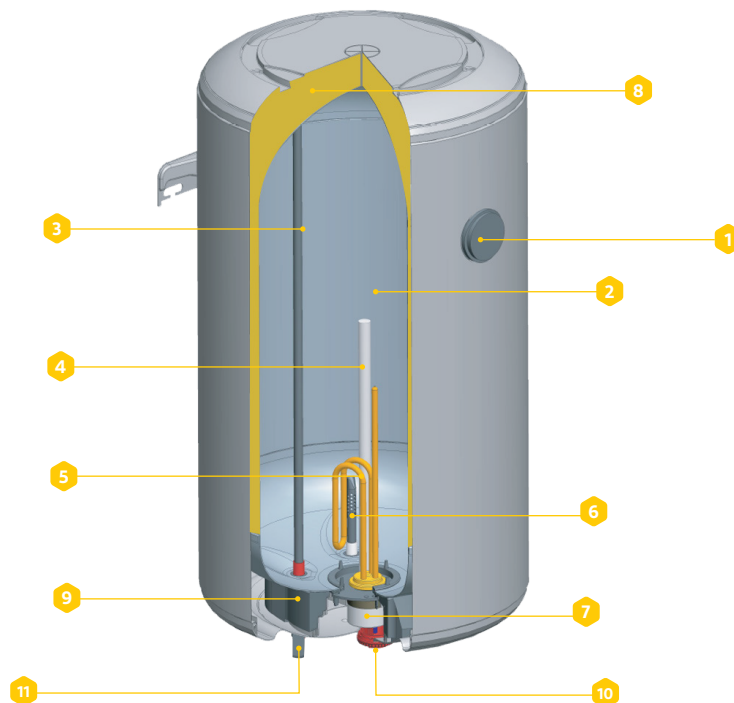

1 Thermomètre extérieur

2 Émail qualité Diamant

3 Tuyau de sortie inox optimisé

4 Anode de magnésium

5 Élément chauffant à immersion gainé

6 Diffuseur d'entrée

7 Thermostat


8 Mousse polyuréthane haute densité 0% CFC et à forte épaisseur

9 Bride

10 Bouton de commande extérieur du thermostat


11 Raccord diélectrique + soupape de sécurité

## Caractéristiques techniques et dimensions

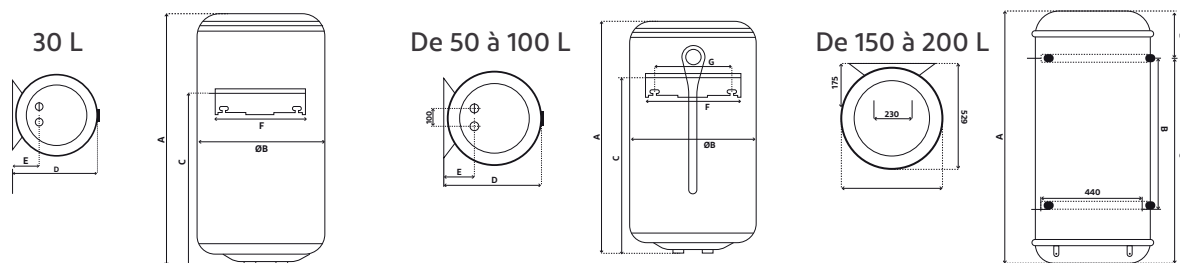


### Modèle vertical

| Capacité | Puissance (W) | Tension (V)  | Consommation d'énergie (kWh) ( $\Delta t = 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ ) | Temps de chauffe à $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ ( $\Delta t = 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ ) | Dimension (mm) |     |      |     |     |     |     | Ouverture de bride (mm) | Poids (Kg) |
|----------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|------------|
|          |               |              |                                                                          |                                                                                             | A              | ØB  | C    | D   | E   | F   | G   |                         |            |
| 30       | 2000          | 230(220-240) | 1.74                                                                     | 0h53                                                                                        | 623            | 338 | 160  | 345 | 81  | 81  | -   | 72                      | -          |
| 50       | 1500          | 230(220-240) | 2.9                                                                      | 1h56                                                                                        | 610            | 433 | 380  | 451 | 165 | 165 | 245 | 72                      | 16         |
| 80       | 1500          | 230(220-240) | 4.64                                                                     | 3h06                                                                                        | 857            | 433 | 590  | 451 | 165 | 165 | 245 | 72                      | 22         |
| 100      | 1500          | 230(220-240) | 5.8                                                                      | 3h52                                                                                        | 1019           | 433 | 740  | 451 | 165 | 165 | 245 | 72                      | 22         |
| 150      | 1600          | 230(220-240) | 8.7                                                                      | 5h27                                                                                        | 1240           | 505 | 1050 | 529 | 175 | 175 | 440 | -                       | 39         |
| 200      | 2200          | 230(220-240) | 11.6                                                                     | 5h16                                                                                        | 1570           | 505 | 1050 | 529 | 175 | 175 | 440 | -                       | 48         |

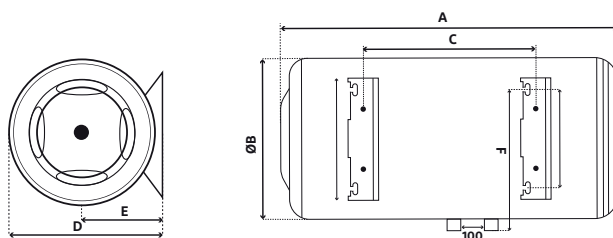

### Modèle horizontal

| Capacité | Puissance (W) | Tension (V)  | Consommation d'énergie (kWh) ( $\Delta t = 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ ) | Temps de chauffe à $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ ( $\Delta t = 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ ) | Dimension (mm) |     |                 |     |     | Poids (Kg) |
|----------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------|-----|-----|------------|
|          |               |              |                                                                          |                                                                                             | A              | ØB  | C               | D   | E   |            |
| 80       | 1500          | 230(220-240) | 4.64                                                                     | 3h06                                                                                        | 780            | 433 | 360             | 451 | 234 | 20         |
| 100      | 1500          | 230(220-240) | 5.8                                                                      | 3h52                                                                                        | 948            | 433 | 510             | 451 | 234 | 22         |
| 150      | 2000          | 230(220-240) | 8.7                                                                      | 4h21                                                                                        | 1000           | 570 | Cerclage Mobile | 585 | 175 | 38         |
| 200      | 2000          | 230(220-240) | 11.6                                                                     | 5h48                                                                                        | 1260           | 570 |                 | 585 | 175 | 47         |

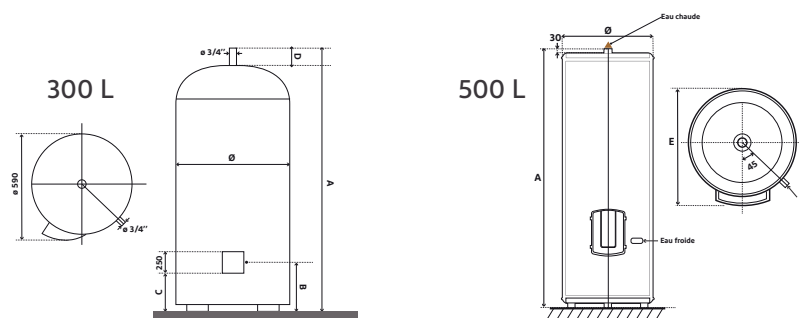

### Modèle sur socle

| Capacité | Puissance (W) | Tension (V)  | Consommation d'énergie (kWh) ( $\Delta t = 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ ) | Temps de chauffe à $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ ( $\Delta t = 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ ) | Dimension (mm) |     |     |    |     | Poids (Kg) |
|----------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----|----|-----|------------|
|          |               |              |                                                                          |                                                                                             | A              | ØB  | C   | D  | E   |            |
| 300      | 3000          | 230(220-240) | 17.4                                                                     | 5h48                                                                                        | 1760           | 570 | 160 | 30 | 590 | 73         |
| 500      | 5000          | (220-240)    | 27                                                                       | 5h48                                                                                        | 1840           | 570 | 240 | -  | 850 | 154        |



# BATITHERM

Confort & Économies



**N° SAV 080 200 66 66**



**RABAT**  
Adresse : Zone Industrielle  
Hay Takaddoum, rue Mouad  
Tél : 05 37 63 05 65 / Fax : 05 37 75 79 43

**CASABLANCA**  
Adresse : 82, bd. Sidi Abderrahmane,  
Beauséjour  
Tél : 05 22 94 01 91 / Fax : 05 22 95 14 82

**N° SAV 080 200 66 66**

[f](#) [v](#) [in](#) [ig](#) @batithermmaroc

[www.batitherm.ma](#)