



BATITHERM

Confort & Économies

BATITHERM



CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE



ECO-LCD
ECO-LCD Modul
ECO-LCD Combi


Depuis

25

Ans

plus de 40 000 clients satisfaits

L'UNE DE NOS PRIORITÉS
EST LA QUALITÉ
DE NOS PRODUITS



BATITHERM

SCHÉMA DE CONSTRUCTION DE LA CHAUDIÈRE (CHAUFFAGE ET ECS)

DIMENSIONS

	Hauteur	Largeur	Profondeur
ECO-LCD	700mm	385mm	260mm
ECO-LCD MODUL	540mm	350mm	150mm
ECO-LCD	540mm	350mm	150mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Pression maximale de service	Bar	2,5
Test de pression	Bar	4,0
Pression minimale	Bar	0,5
Gestion de la température du caloporteur	C°	30-80
Gestion de la température intérieure	C°	5-30
Dimensions de raccordement Chauffage	G	3/4"
Dimensions du raccordement eau chaude sanitaire	G	1/2"
Tension d'alimentation	V	240/400
Efficacité	%	97,90

CÂBLES D'ALIMENTATION ET FUSIBLES AUTOMATIQUES

PUISSANCE	Appareil de chauffage(A)	Section(mm²)	Fusible(A)
2-6 KW	8,33 A	5 x 2,5mm²	10 A
8-16 KW	22,22 A	5 x 4 mm²	32 A
12-24 KW	33,33 A	5 x 6 mm²	50 A

MASSE DE MODÈLES

PUISSANCE	ECO-LCD	ECO-LCD Modul	ECO-LCD Combi
2-6 KW	22,63 kg	11,62 kg	29,74 kg
8-16 KW	23,76 kg	12,47 kg	31,71 kg
12-24 KW	26,89 kg	14,74 kg	36,15 kg

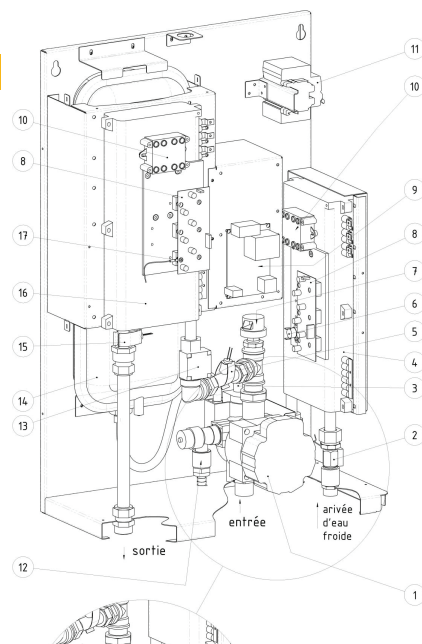

1. Pompe de circulation
2. Capteur de débit
3. Désaérateur
4. Élément chauffant ECS
5. Capteur de température entrée
6. Changeur selon température (triacs)
7. Pressostat
8. Tableau de commande Triac
9. Panneau inférieur
10. Coupe-Circuit à une température de 120°C
11. Fusible automatique
12. Soupape de sécurité
13. Débitmètre
14. Vase d'expansion
15. Capteur de température de sortie
16. Élément chauffant
17. Capteur température triacs

	ECO-LCD	ECO-LCD Modul	ECO-LCD Combi
VASE D'EXPANSION	✓	✗	✓
POMPE DE CIRCULATION	✓	✗	✓
FILTRE	✓	✗	✓
SOUPAPE DE SÉCURITÉ	✓	✓	✓
PROTECTION BASSE PRESSION	✓	✓	✓
THERMOSTAT DE BLOCAGE (D'URGENCE)	✓	✓	✓
DÉSAÉRATEUR	✓	✓	✓
EAUCHAU DE SANITAIRE	✗	✗	✓
CHEVILLE 12/60 ET BREVET BOULON 8/80	✓	✓	✓