




**BATITHERM**  
Confort & Économies

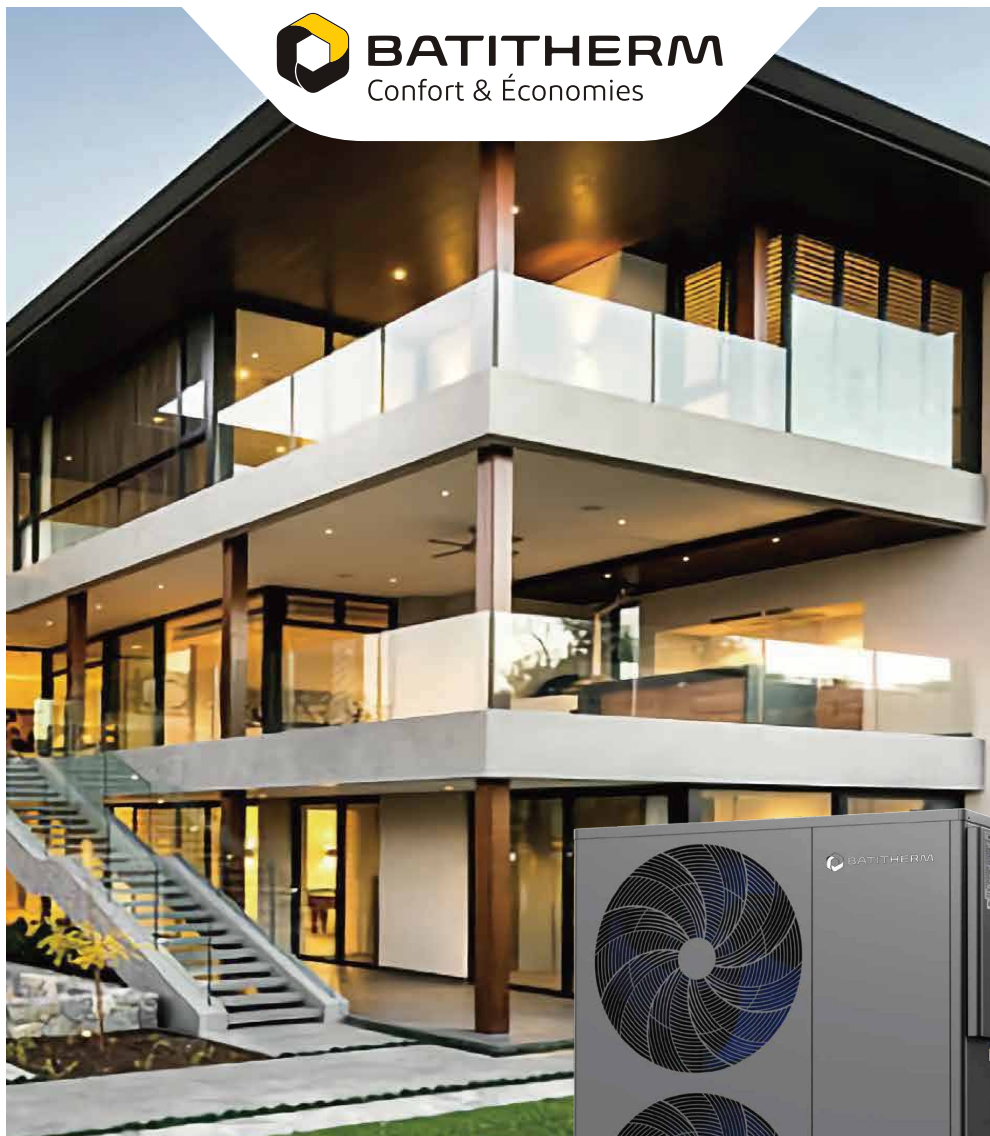

## Pompes à Chaleur Chauffage

Air/Eau à Onduleur DC R32



# Gamme ClimaWise

Pompes à chaleur air/eau à onduleur DC R32

## • Technologie EVI Ultra-Basse Température

La technologie EVI améliorée permet à l'unité de fonctionner de manière stable de -25°C à 45°C. Elle minimise les pertes de chaleur et dispose d'une double protection antigel, adaptée aux régions extrêmement froides.

## • Certification KEYMARK

La pompe à chaleur de la série ClimaWise a obtenu la certification KEYMARK, attestant de la qualité exceptionnelle de l'unité et de la stabilité de ses performances.

## • Haute Efficacité Énergétique

La pompe à chaleur de la série ClimaWise bénéficie de la plus haute classification énergétique A+++ en Europe, avec un COP maximal pouvant atteindre 5,95.



# Caractéristiques

| Modèle                                                                                                                      | /           | CGK<br>015V3L | CGK<br>025V3L | CGK<br>030V3L | CGK<br>040V3L | CGK<br>050V3L | CGK<br>060V3L | CGK-<br>025V3L | CGK-<br>030V3L | CGK-<br>040V3L | CGK-<br>050V3L | CGK-<br>060V3L |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Alimentation<br>électrique                                                                                                  | V/Hz<br>/Ph | 220-240/50/1  |               |               |               |               |               | 380-420/50/3   |                |                |                |                |
| Condition de chauffage : température d'entrée/sortie de l'eau : 30°C / 35°C, température ambiante : DB 7°C / WB 6°C         |             |               |               |               |               |               |               |                |                |                |                |                |
| Chauffage max.                                                                                                              | kW          | 6             | 9.5           | 12            | 16            | 20            | 22            | 9.5            | 12             | 16             | 20             | 22             |
| C.O.P                                                                                                                       | W/W         | 4.45          | 4.58          | 4.45          | 4.71          | 4.75          | 4.62          | 4.58           | 4.45           | 4.71           | 4.76           | 4.65           |
| Chauffage<br>min./max.                                                                                                      | kW          | 2.76/6        | 4.37/9.5      | 5.52/12       | 7.36/16       | 9.2/20        | 10.12/22      | 4.37/9.5       | 5.52/12        | 7.36/16        | 9.2/20         | 10.12/22       |
| Conso. chauffage<br>min./max.                                                                                               | W           | 496/1348      | 763/2074      | 992/2697      | 1250/3397     | 1549/4211     | 1752/4762     | 763/2074       | 992/2697       | 1250/3397      | 1546/4202      | 1741/4731      |
| C.O.P min./max.                                                                                                             | W/W         | 4.45/5.56     | 4.58/5.73     | 4.45/5.56     | 4.71/5.89     | 4.75/5.94     | 4.62/5.78     | 4.58/5.73      | 4.45/5.56      | 4.71/5.89      | 4.76/5.95      | 4.65/5.81      |
| Condition de chauffage : température d'entrée/sortie de l'eau : 40°C / 45°C, température ambiante : DB 7°C / WB 6°C         |             |               |               |               |               |               |               |                |                |                |                |                |
| Chauffage max.                                                                                                              | kW          | 5.8           | 9.1           | 11.5          | 15.4          | 19.2          | 21.1          | 9.1            | 11.5           | 15.4           | 19.2           | 21.1           |
| C.O.P                                                                                                                       | W/W         | 3.6           | 3.71          | 3.6           | 3.82          | 3.85          | 3.7           | 3.71           | 3.6            | 3.82           | 3.81           | 3.6            |
| Chauffage<br>min./max.                                                                                                      | kW          | 2.65/5.76     | 4.2/9.12      | 5.3/11.52     | 7.07/15.36    | 8.83/19.2     | 9.72/21.12    | 4.2/9.12       | 5.3/11.52      | 7.07/15.36     | 8.83/19.2      | 9.72/21.12     |
| Conso. chauffage<br>min./max.                                                                                               | W           | 627/1618      | 964/2489      | 1254/3236     | 1579/4076     | 1957/5053     | 2214/5714     | 964/2489       | 1254/3236      | 1579/4076      | 1953/5042      | 2199/5677      |
| C.O.P min./max.                                                                                                             | W/W         | 3.56/4.23     | 3.66/4.35     | 3.56/4.23     | 3.77/4.47     | 3.8/4.51      | 3.7/4.39      | 3.66/4.35      | 3.56/4.23      | 3.77/4.47      | 3.81/4.52      | 3.72/4.42      |
| Condition de refroidissement : température d'entrée/sortie de l'eau : 23°C / 18°C, température ambiante : DB 35°C / WB 24°C |             |               |               |               |               |               |               |                |                |                |                |                |
| Refroidissement<br>max.                                                                                                     | kW          | 5.5           | 8.7           | 10.9          | 14.6          | 18.2          | 20.1          | 8.7            | 10.9           | 14.6           | 18.2           | 20.1           |
| E.E.R                                                                                                                       | W/W         | 3.5           | 3.6           | 3.5           | 3.7           | 3.73          | 3.59          | 3.6            | 3.5            | 3.7            | 3.69           | 3.5            |
| Refroid.<br>min./max.                                                                                                       | kW          | 2.52/5.47     | 3.99/8.66     | 5.03/10.94    | 6.71/14.59    | 8.39/18.24    | 9.23/20.06    | 3.99/8.66      | 5.03/10.94     | 6.71/14.59     | 8.39/18.24     | 9.23/20.06     |
| Conso. froid<br>min./max.                                                                                                   | W           | 608/1852      | 935/2849      | 1215/3704     | 1531/4666     | 1897/5783     | 2146/6540     | 935/2849       | 1215/3704      | 1531/4666      | 1893/5771      | 2132/6498      |
| E.E.R min./max.                                                                                                             | W/W         | 2.95/4.14     | 3.04/4.26     | 2.95/4.14     | 3.13/4.39     | 3.15/4.42     | 3.07/4.3      | 3.04/4.26      | 2.95/4.14      | 3.13/4.39      | 3.16/4.43      | 3.09/4.33      |
| Condition de refroidissement : température d'entrée/sortie de l'eau : 12°C / 7°C, température ambiante : DB 35°C / WB 24°C  |             |               |               |               |               |               |               |                |                |                |                |                |
| Refroidissement<br>max.                                                                                                     | kW          | 4.3           | 6.2           | 8.6           | 10.4          | 14.4          | 15.8          | 6.2            | 8.6            | 10.4           | 14.4           | 15.8           |

| Modèle                        | /     | CGK<br>015V3L                | CGK<br>025V3L | CGK<br>030V3L | CGK<br>040V3L | CGK<br>050V3L | CGK<br>060V3L | CGK-<br>025V3L | CGK-<br>030V3L | CGK-<br>040V3L | CGK-<br>050V3L | CGK-<br>060V3L |
|-------------------------------|-------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E.E.R                         | W/W   | 2.52                         | 2.59          | 2.62          | 2.66          | 2.8           | 2.69          | 2.59           | 2.62           | 2.66           | 2.77           | 2.62           |
| Refroid. min./max.            | kW    | 1.99/4.32                    | 2.85/6.2      | 3.97/8.64     | 4.8/10.44     | 6.62/14.4     | 7.29/15.84    | 2.85/6.2       | 3.97/8.64      | 4.8/10.44      | 6.62/14.4      | 7.29/15.84     |
| Conso. froid min./max.        | W     | 545/1720                     | 760/2399      | 1090/3440     | 1245/3929     | 1702/5371     | 1925/6075     | 760/2399       | 1090/3440      | 1245/3929      | 1699/5360      | 1913/6036      |
| E.E.R min./max.               | W/W   | 2.51/3.65                    | 2.58/3.75     | 2.51/3.65     | 2.66/3.86     | 2.68/3.89     | 2.61/3.79     | 2.58/3.75      | 2.51/3.65      | 2.66/3.86      | 2.69/3.9       | 2.62/3.81      |
| Courant nominal               | A     | 6.5                          | 9.9           | 12.9          | 16.3          | 20.1          | 22.8          | 4.4            | 5.7            | 7.2            | 8.9            | 10             |
| Conso. max.                   | kW    | 2                            | 3             | 3.9           | 4.9           | 6.1           | 6.9           | 3              | 3.9            | 4.9            | 6.1            | 6.9            |
| Courant max.                  | A     | 9.4                          | 14.4          | 18.7          | 23.6          | 29.2          | 33            | 6.3            | 8.3            | 10.4           | 12.9           | 14.5           |
| Diamètre câble                | mm²   | 2.5                          | 4             | 4             | 6             | 6             | 6             | 2.5            | 2.5            | 2.5            | 4              | 4              |
| Niveau sonore (pression, 1m)  | dB(A) | 40.8-50.8                    | 41.6-50.1     | 41.4-51.5     | 46.9-57.1     | 44.1-54.1     | 41.6-55.4     | 38.7-49.4      | 41.2-51.4      | 42-55.4        | 42.8-54        | 46.6-54.7      |
| Niveau sonore (puissance, 1m) | dB(A) | 60.1                         | 61.2          | 63.2          | 64.2          | 66.5          | 69.5          | 61.4           | 63.7           | 64.2           | 66.1           | 67.9           |
| Frigorigène / Charge          | /     | R32/1kg                      | R32/1.5kg     | R32/1.7kg     | R32/2.1kg     | R32/2.8kg     | R32/2.8kg     | R32/1.5kg      | R32/1.7kg      | R32/2kg        | R32/2.8kg      | R32/2.8kg      |
| ErP (35 °C)                   | /     | A+++                         |               |               |               |               |               |                |                |                |                |                |
| Type de coffret               | /     | Peinture sur Acier Aalvanisé |               |               |               |               |               |                |                |                |                |                |
| Poids net                     | Kg    | 59                           | 80            | 88            | 98            | 124           | 124           | 80             | 88             | 98             | 124            | 124            |
| Poids brut                    | Kg    | 80                           | 108           | 116           | 126           | 161           | 161           | 108            | 116            | 126            | 161            | 161            |
| Dim. nettes (L×P×H)           | mm    | 990*375*655                  | 1110*475*810  | 1110*475*810  | 1110*475*960  | 1110*475*1355 | 1110*475*1355 | 1110*475*810   | 1110*475*810   | 1110*475*960   | 1110*475*1355  | 1110*475*1355  |
| Dim. emballage (L×P×H)        | mm    | 1070*405*900                 | 1200*540*970  | 1200*540*970  | 1200*540*1120 | 1200*540*1510 | 1200*540*1510 | 1200*540*970   | 1220*540*970   | 1200*540*1120  | 1200*540*1510  | 1200*540*1510  |

Les informations de ce document sont fournies à titre indicatif. En raison de l'amélioration continue et du contrôle du processus de production, les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées. Veuillez vous référer à la plaque signalétique de la machine pour les spécifications du modèle.



Modèles Multiples pour un Confort Optimal



Performance ERP A+++



Fonctionnement Stable Selon l'Environnement Ambiant



Réduction du Bruit



Contrôle WIFI



Certification KEYMARK



SG Ready



# BATITHERM

Confort & Économies



**N° SAV 080 200 66 66**



**BATITHERM**  
Confort & Économies



**RABAT**

Adresse : Zone Industrielle  
Hay Takaddoum, rue Mouad  
Tél : 05 37 63 05 65 / Fax : 05 37 75 79 43



@batithermmaroc



**CASABLANCA**

Adresse : 82, bd. Sidi Abderrahmane,  
Beauséjour  
Tél : 05 22 94 01 91 / Fax : 05 22 95 14 82



www.batitherm.ma

**N° SAV 080 200 66 66**