



BATITHERM
Confort & Économies



Pompes à Chaleur Chauffage

Sanitaire Éco-Efficaces

Haute Température



200L
Réservoir d'Eau
Chaude

300L
Réservoir d'Eau
Chaude

Gamme AquaHero

Solutions d'eau chaude sanitaire éco-Efficaces



TECHNOLOGIE INVERTER CC

Réglage de capacité infiniment variable pour un chauffage rapide et efficace jusqu'à 70°C.



DURÉE DE VIE PLUS LONGUE

Utilise des réservoirs d'eau émaillés et plusieurs technologies anti-corrosion pour une durée de vie prolongée.



PLUS SAIN ET PLUS SÛR


Le disque externe de l'échangeur de chaleur à microcanaux permet un chauffage efficace sans contact direct avec l'eau, ce qui renforce la sécurité.



INSTALLATION RAPIDE

Aucune unité extérieure n'est nécessaire ; l'appareil peut être placé en toute sécurité n'importe où dans la maison, avec une conception de poignées intégrées pour une mobilité et une installation faciles.

Schéma d'Installation

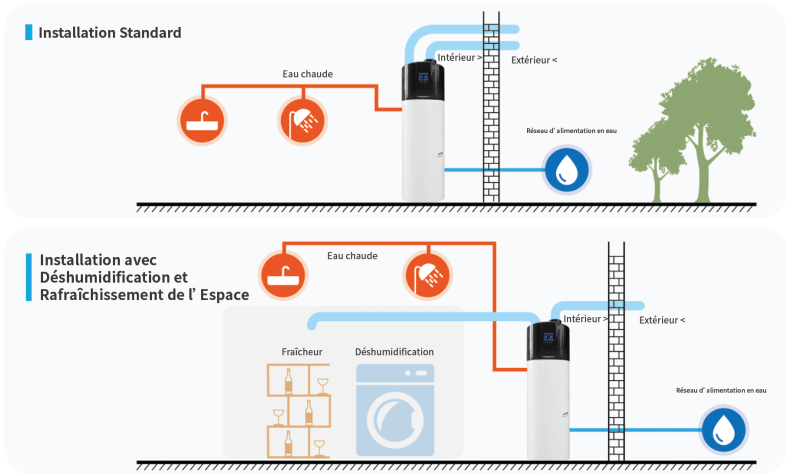

Caractéristiques

Modèle		CGK010V4T200-A	CGK010V4T300-A
Alimentation / Réfrigérant	V/Hz/Ph	220-240/50/1	
Puissance de chauffage nominale	kW	2.2	2.4
Puissance nominale	kW	0.55	0.69
COP	W/W	4.00	3.48
Chauffage électrique	kW	1.5	
Temps de préchauffage (temps doux:14/13°C)	h	5.1	6.5
Courant max. en fonctionnement	A	8.40	
Plage de réglage de la température d'eau	°C	35~70	

Modèle		CGK010V4T200-A	CGK010V4T300-A
Température max. de sortie d'eau	°C	65	
Temp. max. sortie eau par chauffage élect.	°C	70	
Plage de temp. air ext.	°C	-7~43°C	
Niveau de puissance sonore	dB(A)	50	52
Condenseur	/	Échangeur thermique à microcanaux	
Type de réservoir d'eau	/	Enamel	
Réfrigérant / Charge	g	R290/150	
Débit d'eau nominal	L/h	46	50
Pression max. admissible (basse / haute)	MPa	1.0/3.2	
Pression max. de service de l'eau	MPa	1.0	
Pression d'eau nominale	MPa	0.7	
Volume du ballon de stockage	L	200	300
Dimensions nettes	mm	φ 570* φ 570*1810	φ 630* φ 630*1855
Remarque : (1) Capacité et puissance absorbée basées sur les conditions suivantes : température ambiante 20°C, température de l'eau de 15°C à 55°C (2) Le niveau sonore est testé selon la norme EN 12102 avec de l'eau à 55°C			

* Les informations contenues dans ce document sont fournies à titre indicatif uniquement. En raison de l'amélioration et du contrôle continus du processus de production, les informations contenues dans ce document peuvent être sujettes à modification. Veuillez vous référer à la plaque signalétique de la machine pour connaître les spécifications du modèle.



Eau Chaude pour toute la Maison



Performance ERP A+



Température Max. de Sortie d'Eau



Contrôleur à Écran Tactile



Ultra Silencieux



Chauffage Électrique



BATITHERM

Confort & Économies



N° SAV 080 200 66 66



BATITHERM
Confort & Économies



RABAT

Adresse : Zone Industrielle
Hay Takaddoum, rue Mouad
Tél : 05 37 63 05 65 / Fax : 05 37 75 79 43



@batithermmaroc



CASABLANCA

Adresse : 82, bd. Sidi Abderrahmane,
Beauséjour
Tél : 05 22 94 01 91 / Fax : 05 22 95 14 82



www.batitherm.ma

N° SAV 080 200 66 66